



SLA

SAMLINGS- & FÖRDELNINGSLÅDA

SLA tillverkas i brandklass EI30 och har en stor brandisolerad lucka som är försedd med funktionella multilås som underlättar åtkomst vid rensning och inspektion.

BESKRIVNING

Samlings- och fördelningslåda SLA är avsedd att placeras på vindsbjälklag och användas som samlingslåda för luft från en eller flera stigarkanaler, eller till fördelning av luft till kanaler. SLA finns i 10 olika standardutföranden och tillverkas enligt de kvalitetskrav som gäller för typgodkänt kanalsystem i D-klass.

Crennas produktion är flexibel för att kunna anpassas efter specialutföranden och vi arbetar med en mängd olika material och tjocklekar och har även en egen pulverlackeringsanläggning för att kunna lackera produkter enligt önskemål.

Lådan är tillverkad i varmförzinkad stålplåt med invändigt ljuddämpande brandisoleringsalternativ som klarar brandklass EI30. Andra isoleringsalternativ går att få vid förfrågan. Anslutningsstosen är som standard 250 alternativt 315 mm i diameter beroende på bbbb-måttet och kan placeras på kort- eller långsida. Undersidan har fläns.

Luckan på SLA tillverkas med multilås. Multilåsen gör det möjligt att öppna luckan helt åt endera hållen eller ta bort det helt vilket gör det väldigt flexibelt. Multilåsen har även en inbyggd låsningsfunktion som hanteras med en insexnyckel. Luckan är försedd med en tätningslist. Luckan täcker hela lådan för att man på bästa sätt ska komma åt för inspektion eller rensning av kanalsystemet.



Multilås gör att luckan går att öppna åt endera hållen eller tas bort helt.


DOKUMENTATION

Produktdokumentation går att ladda hem från crenna.se!

DIMENSIONER


STOS PLACERAD PÅ LÅNGSIDA

Delkod d = 1

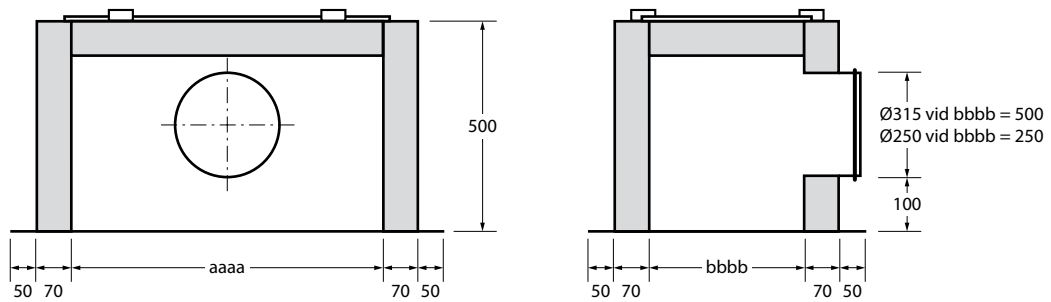

STOS PLACERAD PÅ KORTSIDA

Delkod d = 2

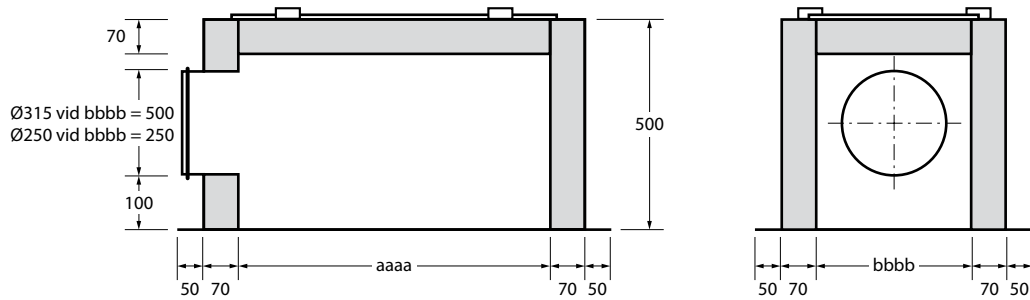



SLA

DIMENSIONER & DÄMPNING

KOD	INVÄNDIGA MÅTT		STOS Ø mm	STIGARKANAL		DÄMPNING, dB CENTERFREKVENNS, Hz							
	BREDD aaaa mm	DJUP bbbb mm		ANTAL	Ød, cm	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
401	400	250	250	3	008	23	22	24	24	16	21	26	25
				3	010	20	19	21	21	14	19	24	24
				2	012	20	19	20	21	14	19	23	24
				2	016	20	18	20	20	14	19	22	23
				2	020	23	14	15	18	11	16	18	19
402	400	500	315	6	008	23	22	24	24	16	21	26	25
				6	010	20	19	21	21	14	19	24	24
				4	012	20	19	20	21	14	19	23	24
				4	016	20	18	20	20	14	19	22	23
				4	020	23	14	15	18	11	16	18	19
601	600	250	250	4	008	22	21	23	23	15	20	25	24
				4	010	19	18	20	20	13	18	23	23
				3	012	19	17	19	19	13	17	22	22
				3	016	18	16	18	18	12	17	20	21
				2	020	23	14	15	18	11	16	20	21
602	600	500	315	8	008	22	21	23	23	15	20	25	24
				8	010	19	18	20	20	13	18	23	23
				6	012	19	17	19	19	13	17	22	22
				6	016	18	16	18	18	12	17	20	21
				4	020	23	14	15	18	11	16	20	21
801	800	250	250	5	008	21	20	22	22	14	19	24	23
				5	010	18	17	19	19	12	17	22	22
				5	012	18	16	18	18	12	17	21	21
				4	016	17	15	17	17	11	16	19	20
				3	020	20	14	13	15	11	14	14	15
802	800	500	315	10	008	21	20	22	22	14	19	24	23
				10	010	18	17	19	19	12	17	22	22
				10	012	18	16	18	18	12	17	21	21
				8	016	17	15	17	17	11	16	19	20
				6	020	20	14	13	15	11	14	14	15
1001	1000	250	250	7	008	19	18	20	20	12	17	22	21
				6	010	17	16	18	18	11	16	21	21
				6	012	17	15	17	17	11	16	20	20
				5	016	16	14	16	16	10	15	18	19
				4	020	17	13	12	14	10	13	13	14
1002	1000	500	315	14	008	19	18	20	20	12	17	22	21
				12	010	17	16	18	18	11	16	21	21
				12	012	17	15	17	17	11	16	20	20
				10	016	16	14	16	16	10	15	18	19
				8	020	17	13	12	14	10	13	13	14
1201	1200	250	250	8	008	18	17	19	19	12	17	22	21
				8	010	17	16	18	18	11	16	21	21
				7	012	16	15	17	17	10	15	19	20
				6	016	15	13	15	15	9	14	17	18
				5	020	16	12	11	13	9	12	12	13
1202	1200	500	315	16	008	18	17	19	19	12	17	22	21
				16	010	17	16	18	18	11	16	21	21
				14	012	16	15	17	17	10	15	19	20
				12	016	15	13	15	15	9	14	17	18
				10	020	16	12	11	13	9	12	12	13

FLEXIBILITET

Crennas produktion är flexibel för att kunna anpassas efter önskemål om specialutföranden samtidigt som linjeuppbyggnaden och vår moderna maskinpark gör att vi klarar av att producera stora volymer på kort tid.

Det finns möjlighet att få SLA brandisolerad för brandklass EI60 på begäran.

Vi har en egen pulverlackeringsanläggning för att kunna lackera produkter enligt önskemål. Vi använder oss utslutande av utomhuskvalitet på färgpulvret för att ytbehandlingen ska hålla högsta kvalitet.

FÖRSLAG TILL PROGRAMTEXT

Crennas samlings- och fördelningslåda SLA i brandklass EI30. Lucka försedd med multilås.

SLA-aaaa-b

BESTÄLLNINGSEXEMPEL

SLA-402-1

Samplings- och fördelningslåda med en invändig bredd på 400 mm och invändigt djup på 500 mm. Anslutningsstos med diameter 315 mm placerad på 400 sidan.

BESTÄLLNINGSKOD

Samplings- och fördelningslåda

SLA-aaaa-b

Storlek
401, 402, 601, 602, 801, 802, 1001, 1002, 1201, 1202

Placering av stös
1 = Breddsida (aaaa)
2 = Djupsida (bbbb)

Övrigt

Specialmått och annan isolering går att få på förfrågan.