



PROVINSTALLATION CLEAN AIR 24



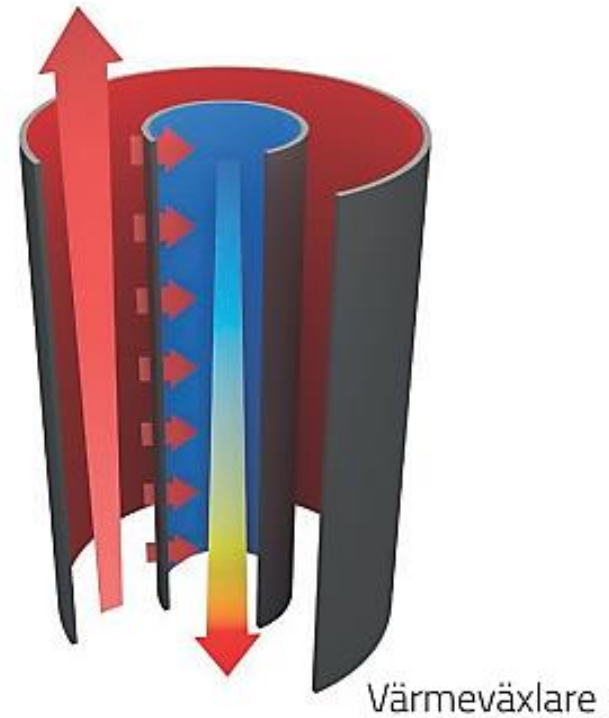

- Byggår 1968
- Självdragssystem
- Separata kanaler till varje lgh (kök och badrum)
- **Fukt och luktproblem i lägenheterna**
- Problem med getingar & humlor
- Radonvärden runt 170 Bq/m³

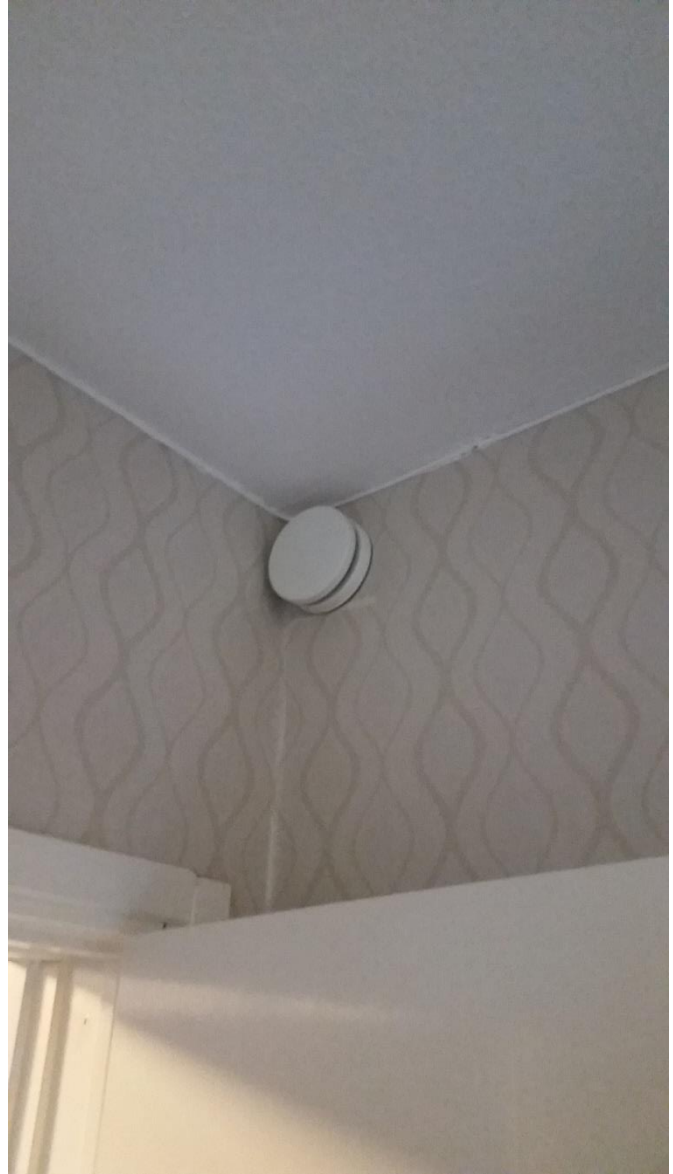



- Servicemöjligheten/sotning

UTVÄRDERING


Genomförande

- WSP installerar mätutrustning i provinstallationen för loggning av temperaturer, tryck, ventilationsflöde och luftfuktighet samt gör kontroller och dokumenterar installationsarbetet. Mätresultat utvärderas och sammanställs.
- Erfarenheter från provinstallationen dokumenteras som underlag till kravspec och instruktioner för upphandling av installationer i planerade demonstrationsprojekt i full skala.
- Intervjuer/enkäter görs med boende i lägenheter där provinstallationen görs.
- Ett upphandlingsstöd för projektering och installation för demonstrationsprojektet tas fram samt en kostnads- och LCC-kalkyl genomförs.



Temperature

2017-04-07 08:28:27 CEST to 2017-04-10 08:28:27 CEST

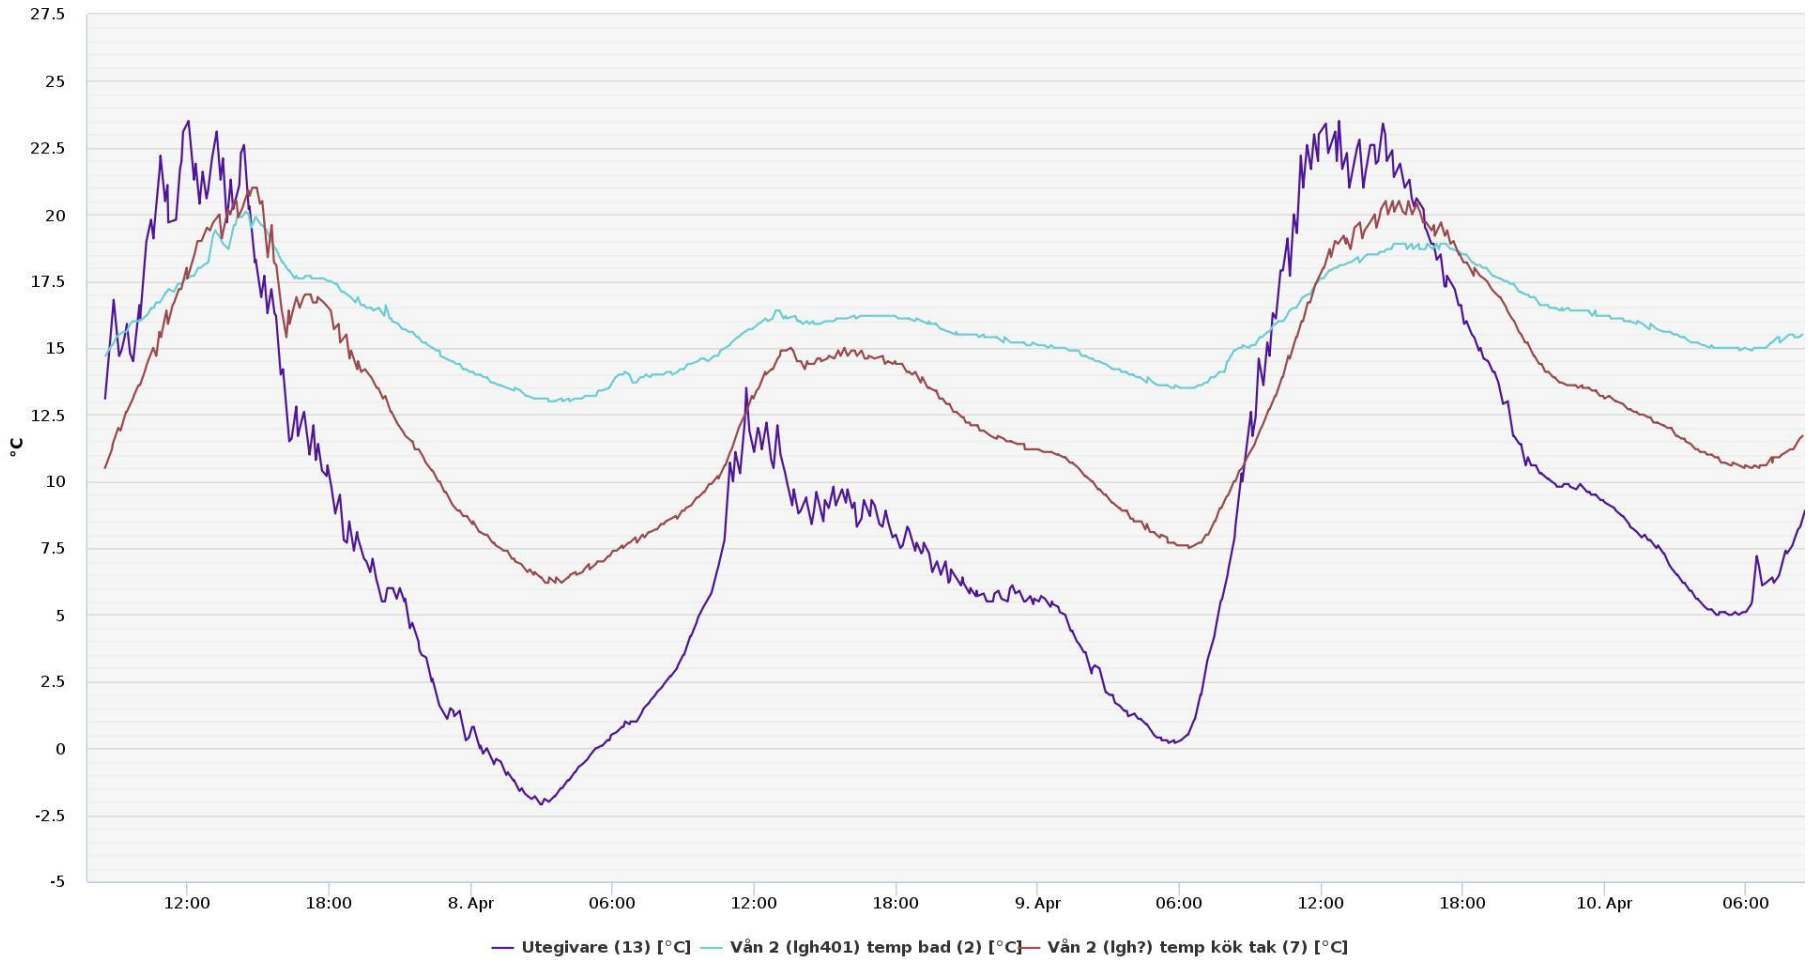

SAMMANFATTNING NULÄGE

- Smidig installation med litet ingrepp.
- Hyresgästerna väldigt nöjda
- Radonvärdet nu runt 130 Bq/m³ (tidigare 170)
- Innemiljön är märkbart bättre
- Fullständig utvärdering blir kommande vinter

